

Materialbedarf:

- Sperrholz, 8 und 4 mm stark
- Holzspatel-Set (180903)
- Sachenmacher „Making-Set“ (207980)
- 1,5-V-Mignon-Batterien (AA) (648238)
- Karton (mind. 25 x 25 x 20 cm)
- Kartonreste
- Papier

Außerdem braucht man:

- Durchschlagpapier und Bleistift
- Hobbysäge (070154)
- Schleifpapier
- Handbohrer (070201)
- Sachenmacher-Heißklebepistole (329167)
- Lineal oder Geodreieck und Zirkel
- Hobby-Messer-Set
- Schere (070846)
- Stecknadeln



So geht's:

1. Die Vorlagen ausdrucken, auf das Sperrholz übertragen, aussägen und die Kanten mit Schleifpapier glätten.
2. Das Loch in die Drehscheibe bohren.
3. **Boden:** Die angezeigte Fläche (siehe Zeichnung) mit einem Hobby-Messer vorsichtig einschneiden, um einige Schichten des Sperrholzes (ca. 2 mm) vorsichtig abzutragen.
4. Einen Holzspatel (19,5 x 2,8 cm) folgendermaßen zuschneiden:
 - Von beiden Enden jeweils 3,5 cm abmessen, markieren und die Endstücke abschneiden (Abb. a).
 - Vom Reststück 2 cm abmessen und abschneiden (Abb. b).
5. **Motorständer:**
 - Den Motor zwischen die beiden Spatel-Enden kleben (Abb. c - d).
 - Das dritte Spatelstück zwischen die beiden Stücke kleben (Abb. e).
 - Den so verbauten Motor in die Vertiefung des Bodens kleben (Abb. f - g).
 - Batterien in die Batteriebox einsetzen und den Motor anschließen. Dabei ist es egal, wie Plus- und Minuspol angeschlossen werden, da sich dadurch nur die Drehrichtung des Motors ändert.
Tipp: Die Kabel vorher etwas abisolieren, durch die Pole des Motors fädeln, befestigen und die Verbindungen mit Heißkleber fixieren.



- Die Drehscheibe auf die Drehachse stecken und die obere Öffnung mit etwas Heißkleber verschließen.
- Malpapier vorbereiten:** Einen Kreis mit ca. \varnothing 17,5 cm aufzeichnen, ausschneiden und mit einer Stecknadel mittig auf der Drehscheibe befestigen. Tipp: Die Stecknadel in den Heißkleber in der Scheibenmitte stecken.



8. Karton vorbereiten:

- Den Kartondeckel vorsichtig abtrennen.
- Die Drehscheibe mit dem Boden mittig in den Karton stellen, die Umriss des Bodens im Karton markieren und die Drehscheibe wieder herausnehmen.
- Kartonreste zuschneiden und so um die Markierung kleben, dass ein Rahmen entsteht, in den der Boden der Drehscheibe eingesetzt werden kann.
- Für die Batteriebox eine kleine Klappe in eine Seite des Kartons schneiden. Tipp: Um das Stromkabel beim Schließen der Klappe nicht abzuklemmen, einen kleinen Schlitz in die Klappe schneiden und das Stromkabel durchziehen.




Farbe schleudern:

- Bastelfarbe mit Wasser oder Pouring-Medium verdünnen und in Pappbecher füllen.
- Den Schalter der Batteriebox betätigen, bis der Motor mit der Scheibe gut in Schwung ist, danach wieder ausschalten. Tipp: Mit den Geschwindigkeiten variieren, aber den Motor nie lange mit voller Leistung laufen lassen, sondern immer wieder an- und ausschalten.
- Die Farbe vorsichtig auf das Papier träufeln.

Gestaltungstipps:

- Die Farbe mit Pipetten auftropfen.
- Mit flüssigeren und pastosen Farben experimentieren.
- Glitter oder Flitter in die noch feuchte Farbe einstreuen.

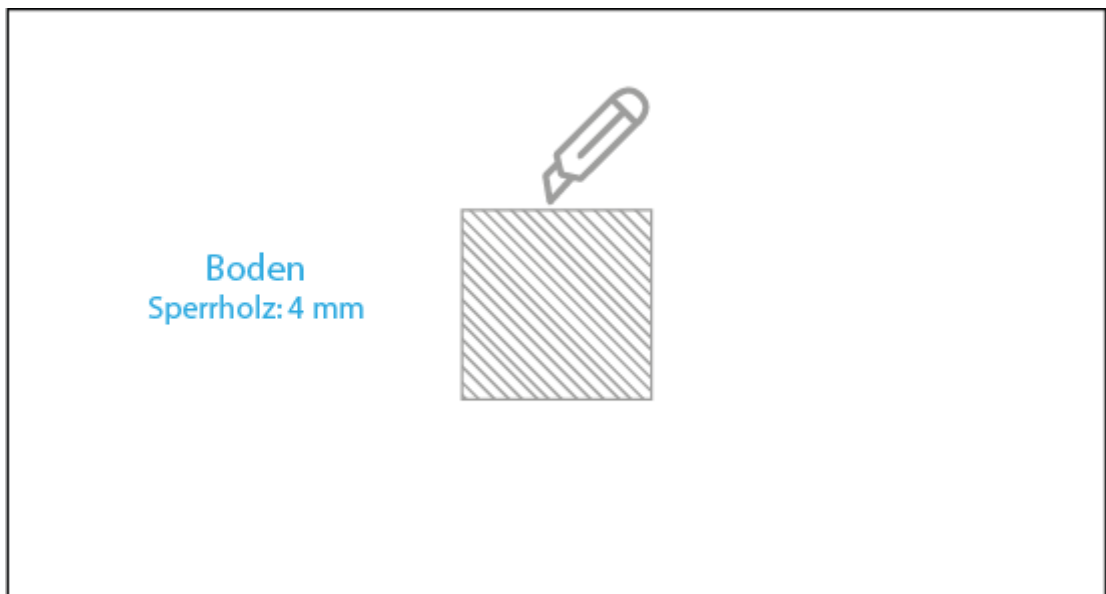

Wehrfritz GmbH - Deutschland



Telefon: +49 (0)800 9564956 (kostenfrei*)
Fax: +49 (0)9564 929-662200
E-Mail: service@wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH - Österreich



Telefon: +43 (0)800 8809400 (kostenfrei*)
Fax: +43 (0)800 8809401
E-Mail: service@wehrfritz.at

www.sachenmacher.com



*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife

Drehscheibe
Sperrholz: 8 mm
Loch: ø 2 mm



Wehrfritz GmbH - Deutschland



Telefon: +49 (0)800 9564956 (kostenfrei*)
Fax: +49 (0)9564 929-662200
E-Mail: service@wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH - Österreich




Telefon: +43 (0)800 8809400 (kostenfrei*)
Fax: +43 (0)800 8809401
E-Mail: service@wehrfritz.at

www.sachenmacher.com




*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife


a)

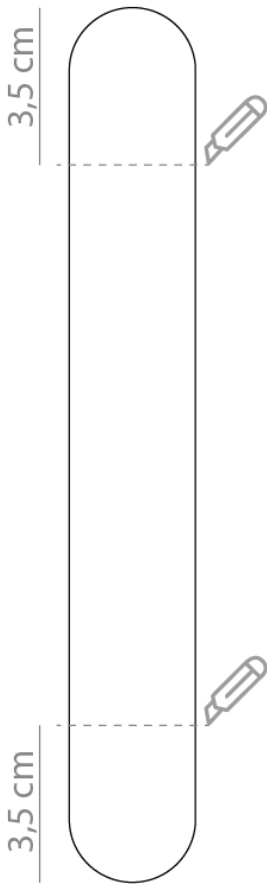


b)

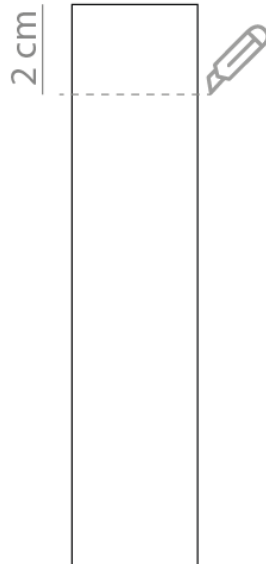


c)

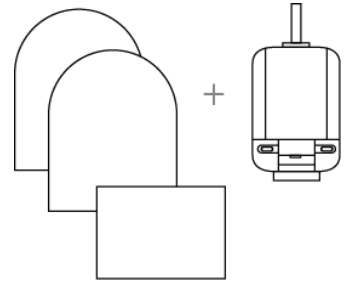


d)

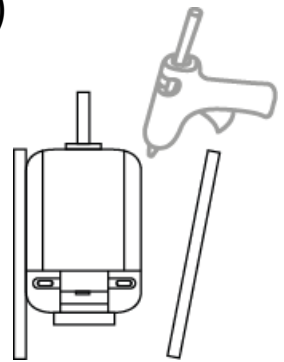


e)

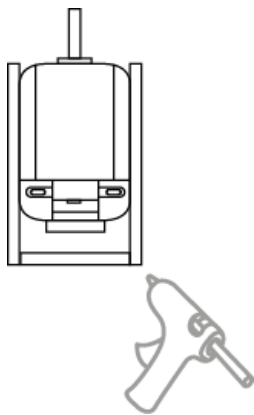

f)



g)

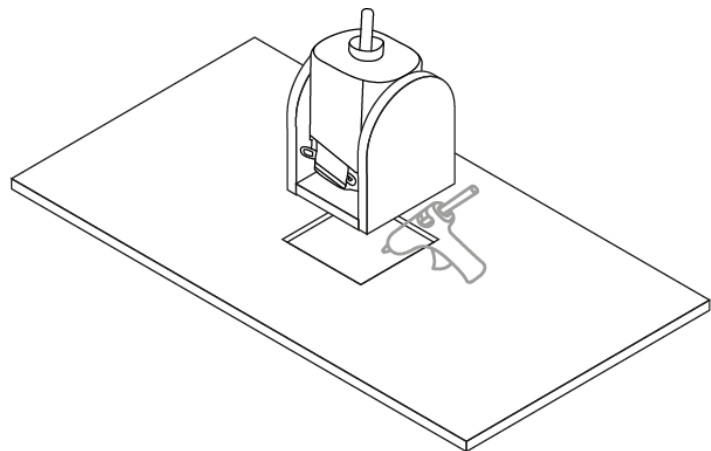

Wehrfritz GmbH - Deutschland



Telefon: +49 (0)800 9564956 (kostenfrei*)
 Fax: +49 (0)9564 929-662200
 E-Mail: service@wehrfritz.de

Wehrfritz GmbH - Österreich



Telefon: +43 (0)800 8809400 (kostenfrei*)
 Fax: +43 (0)800 8809401
 E-Mail: service@wehrfritz.at

www.sachenmacher.com



*Aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunktarife